

Aluminium systeem

Gevelsysteem Thermolux Basic 8-10 mm



Productomschrijving

Aluminium systeem: Gevelsysteem Thermolux Basic 8-10 mm

Thermoflor heeft als een van de weinige bouwers van tuincentra in de markt eigen aluminium systemen ontwikkeld.

Deze systemen sluiten ideaal aan op de onderliggende staalconstructie. Bijzondere aandacht is besteed aan de afvoer van condenswater en de afdichting c.q. aansluiting op andere geïntegreerde onderdelen, zoals fundering, deuren, goten en daken.

Een van deze systemen is het Thermolux Basic 8-10 mm gevelsysteem. Het glas wordt rubber opgelegd in dit aluminium systeem en kan worden afgedekt met PVC-afdekstrippen of aluminium afdeklijsten.

De PVC-strippen zijn van kunststof en worden geleverd in de kleur wit. De aluminium afdeklijsten kunnen in elke gewenste RAL-kleur worden gepoedercoated.

Eigenschappen


Het Thermolux Basic 8-10 mm gevelsysteem kan worden voorzien van gehard of gelaagd glas met een dikte van 8 of 10 mm.

De meest gebruikte toepassing voor het 10 mm systeem is gelaagd glas 4-4-2. Er zijn echter meerdere mogelijkheden.


Er zijn verschillende ruitafmetingen mogelijk. De maximale afmetingen van de glasplaten in dit systeem zijn echter:

hoogkant (horizontaal gemonteerd):
1,50 m x 1,90 m.

laagkant (verticaal gemonteerd):
1,85 x 1,00 m.

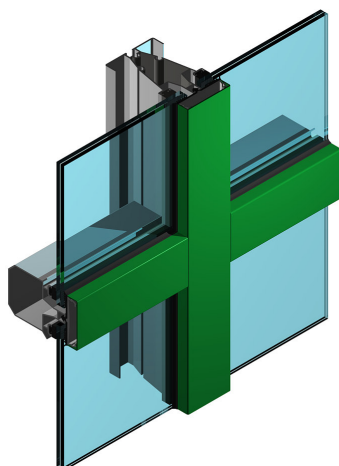

Aluminium afdeklijsten

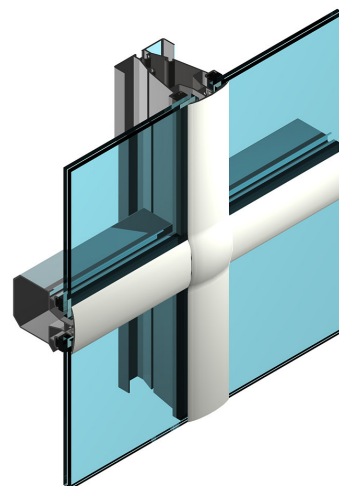

PVC afdekstrippen